

Produkt :

Amphitech

Datum : 30. Juli 2010

Bezeichnung : PTC 61 Geräte mit Direktwahltasten

Produktnummer : 9948-T2400070 Gruppe : 240 PTC 61 mit 1 Ruftaste


Produktnummer : 9948-T2400071 Gruppe : 240 PTC 62 mit 2 Ruftasten

Produktnummer : 9948-T2400072 Gruppe : 240 PTC 63 mit 3 Ruftasten

Produktnummer : 9948-T2400074 Gruppe : 240 PTC 64 mit 4 Ruftasten

Amphitech PTC 61 – 64

Tür-Freisprechtelefone für analoge Telefonanschlüsse,

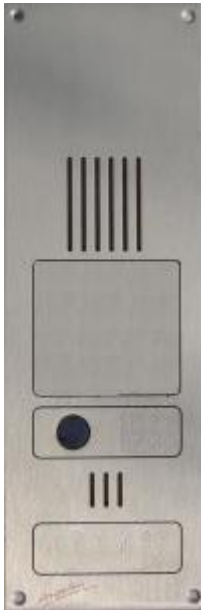

Ausgezeichnete

- Freisprechkommunikation zwischen Eingängen, Schrankenanlagen, Zufahrten und dem Büro über das vorhandene Betriebs-Telefonnetz
- Einfacher analoger Telefonanschluß ohne zusätzliche Umsetzer
- Leichte Bedienung durch Besucher
- Vielseitiges Typenprogramm
- Fernsteuerbare Kontakte für Tür- oder Schrankenöffnung bzw. Videozuschaltung, Licht usw.
- Fernprogrammierbar, fernwartbar
- Extrem robust gegen Vandalismus
- Wettersicher (IP 55)
- Klimaschutz einschließlich serienmäßiger Heizung für anspruchsvolle Aussenmontage
- Zubehör für UP-, AP- und Säulenmontage erhältlich

Technische Daten:

Prinzipielle Einsatzbedingungen Industrie

- Innen - Außen - Anwendungen
- Abmessungen ALU-Frontplatte (B x H x T) 120 x 350 x 4 mm
- Abmessungen Kunststoff-Gehäuse (B x H x T) 100 x 320 x 55 mm
- Gewicht ohne/ mit UP-Dose ca. 900/ 1100 g
- Montagemöglichkeiten Einbau, Unterputz, Aufputz, Säule
- Vandalismuskategorie IK9 (20 Joule, Hammer 5kg)
- Wetterschutz nach EN 60 529 IP 55 (wetterfest)
- Temperaturbereich (Heizung angeschlossen) - 45° C bis + 60° C
- max. Luftfeuchte (Heizung angeschlossen) max. 93% +/-3%
- Telefonanschluß analog a/b + FM-Erde
- Reichweite Telefonleitung (systemabhängig!) > 1km
- Schleifenstrom (min. nur mit Fremdspeisung !) min. 19 / max. 60 mA
- Einstellbare Gesprächsdauer (Minuten) 1 bis 9 / unendlich
- Max. Ziffern pro Rufnummernspeicher 18
- Automatische Rufannahme einstellbar
- Einstellung Lautstärke / Mikrofonempf. 8 Stufen / 4 Stufen
- Einstellung Freisprechart Voll-Duplex / Sprachwaage
- Autom. Abschaltung bei Besetzt 2 Besetztzeichen trainierbar
- Fremdspeisung für Betrieb mit Steuerrelais 12 bis 24 V, ac/dc
- Energiebedarf inkl. eingebauter Heizung max. 2,5 W bei 12 V=
- Anzahl Schaltkontakte serienmäßig 1 (fern-)steuerbar + 1 automatisch
- Davon steuerbare Kontakte (Standard/Option) 1 / 2
- max. Schaltleistung bei rein ohmscher Last max. 48 V=, 24 VA / max. 1 A
- Einstellbare Schaltdauer 1 bis 25 Sek.
- Kontakt-Steuerungsart (typenabhängig) MFV-fern, lokal mit Code bzw. Taste
- Programmierspeicher Festspeicher (Flash-PROM)
- Programmierart lokal, fern mit MFV, fern mit Modem
- Anwendbare Telecom-Normen NET 4, TBR 21, NFC 98020, CE
- Anwendbare Sicherheitsnormen EN 41003 (el.), ULVO 94 (Brand)

